PRODUITS DE COLLAGE

CLARISOL

Complexe à base de bentonites sélectionnées, PVPP et gélatine spécifique.

Clarification des moûts et des vins	**Alternative non allergène à la caséine alimentaire**	**Lutte contre le phénomène de madérisation progressive**

OBJECTIFS ŒNOLOGIQUES

- Traitement curatif des oxydations : élimination des teintes brunes et rafraichissement des vins évolués.
- Colle qui contribue à la clarification des vins traités et les prépare à la filtration
- Diminution polyphénols astringents.

DOSE D'EMPLOI

20 à 100 g/hL.

- **Pour un traitement préventif** : 20 à 50 g/hL.
- **Pour un traitement curatif :** 60 à 100 g/hL.

Dose maximale légale selon la réglementation européenne en vigueur : 400 g/hL.

CONDITIONNEMENT

5 KG

CONSERVATION

Emballage plein, scellé d'origine, à l'abri de la lumière dans un endroit sec et exempt d'odeur. Hors gel.
Emballage ouvert : à utiliser rapidement.

Les informations figurant ci – dessus correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Elles sont données sans engagement ou garantie dans la mesure où les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle. Elles ne dégagent pas l'utilisateur du respect de la législation et des données de sécurité en vigueur. Ce document est la propriété de SOFRALAB et ne peut être modifié sans son accord.

SAS SOFRALAB
79, av. A.A. Thèvenet | CS 11031 - 51530 MAGENTA - France | Tél. : +33 3 26 51 29 30

CLARISOL

RÉSULTATS D'ESSAIS

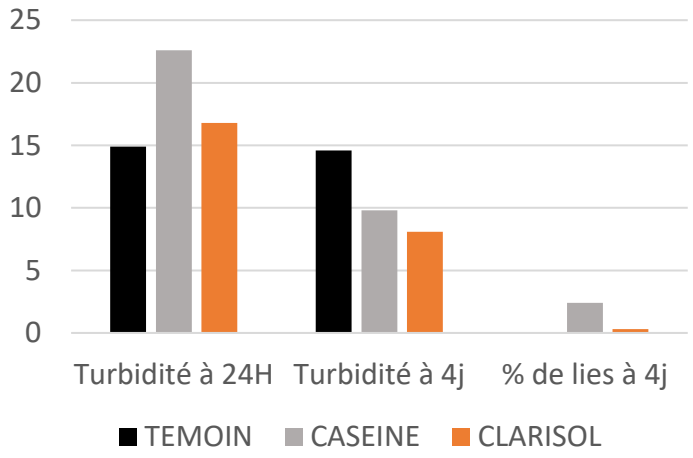

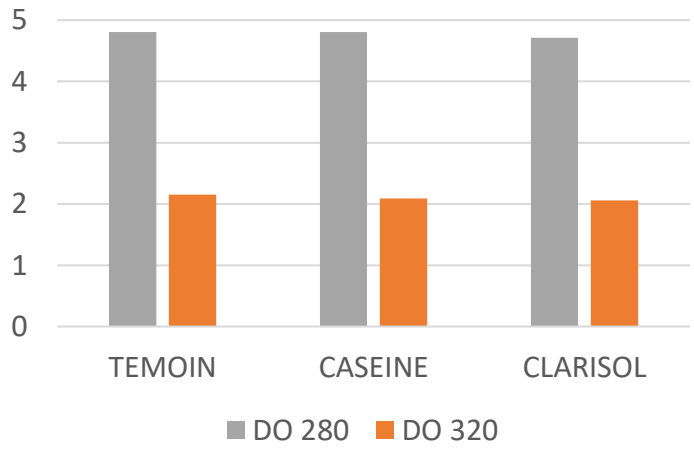

- **CLARISOL** a l'impact le plus fort sur la DO280 : forte réactivité avec les polyphénols
- Même impact que la CASEINE SOLUBLE sur la DO320 : bonne réactivité avec les polyphénols oxydés
- Très bon tassement des lies de collage

MODE D'EMPLOI

- Disperser **CLARISOL** dans 10 fois son poids d'eau. Agiter vigoureusement.
- Bien homogénéiser.
- Introduire lentement à l'aide d'une pompe doseuse ou d'un raccord de collage (Dosacol) lors d'un remontage.

Précaution d'utilisation :
Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel.
Utiliser conformément à la réglementation en vigueur.

SAS SOFRALAB
79, av. A.A. Thèvenet | CS 11031 - 51530 MAGENTA - France | Tél. : +33 3 26 51 29 30